



Pendel serie til montering i skinne samt indbygning i eller på loft.

Leveres i 12W i spredningsgraderne 15, 24 og 36 grader eller med Zoom funktion mellem 10-40 grader. Fås sort eller hvid.

Indbygget flicker free driver.

Ikke dæmpbar som standard. 1-10V, push eller Dali driver på forespørgsel.



Wattage	12W
IP Klasse	20
Vægt (kg)	1
Volt	220-240V
Frekvens	50/60Hz
Farve temperatur	2700/3000/4000K
Antal per sikring	max 75% af gældende sikringsstørrelse
Forkoblingstype	LED driver
Powerfaktor/driver-effekt	0.9
Antal driver	1
Armatur Materiale	AW
Lyskilde	CREE LED
Ra	>80
MacAdam - SDCM	3
Lumen	300-400lm
IEC62717-2-1	L80B20
Lifetime (timer)	50000 timer
Tryk terminaler	Push Fit
Drift temperatur	fra -25 til +40°
Farver	Sort




Pendel serie til montering i skinne samt indbygning i eller på loft.

Leveres i 12W version i spredningsgraderne 15, 24 og 36 grader eller med Zoom funktion mellem 10-40 grader. Fås sort eller hvid.

Indbygget flicker free driver.

Ikke dæmpbar som standard. 1-10V, push eller Dali driver på forespørgsel.

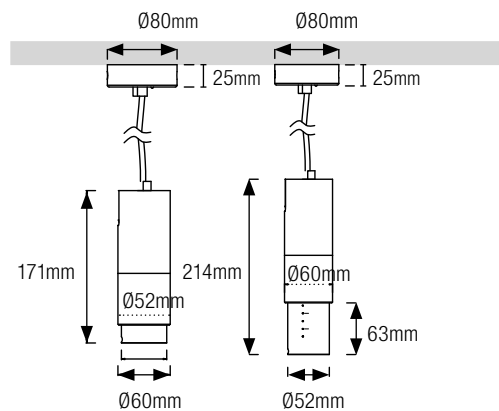

Fokus linse justerbar.
Vinkelen kan indstilles på fronten



EAN NUMMER	PRODUKTNAVN
7072907760090	Jakarta CEL9101PA 12W 830 10D~40D Ikke dæmpbar Hvid
7072907760069	Jakarta CEL9101PA 12W 830 10D~40D Ikke dæmpbar Sort

